



Vastine Kirjeelle 20.6.2017

Kiitämme RT ry:n Turvallisuusryhmää aktiivisesta työstä ja palautteesta kentältä.

Olemme tutkineet kyseistä tapausta ja keskustelleet 4.7.2017 tapaamisessa Kerabit Oy henkilöiden kanssa tapahtuman taustoista. Kyseisessä tapaamisessa oli läsnä Kerabitin edustajina Janne Papula ja Jukka Vuolle ja Vepeltä Kaj Peltonen.

Tapaturmaan johtaneesta putoamisesta selvisi seuraavat asiat

1. Putoamissuojasuunnitelmaa ei ollut tehty (väärä kaidetyyppi (harjakattokaide) käytössä)
2. Kaidetolppien väli oli 3,6 m ja suositus on 2,4 m (maks. 3m luokitetulla puulla)
3. Asentaja joutui lyhyen puutavaran takia nykimään turvakaidetta sivuttain jolloin se irtosi
4. Asentajalla ei ollut turvalajaita ja kiinnitysköyttä käytössä

Parannusehdotus

1. Putoamissuojasuunnittelu tulee tehdä ajoissa ja valita oikea turvakaidetyyppi (kyseisessä tapauksessa pulpettikattokaide olisi ollut oikea turvakaidetyyppi käyttöön)
2. Asennetaan kaiteet annettujen ohjeiden mukaan
3. Käytetään kaidejohteena oikeanlaista puutavaraa tai turvakaiteen verkkoelementtiä
4. Kaideasentajalla pitää olla henkilökohtainen putoamissuojaus (esim. turvalajaat ja kiinnitysköysi) päällä asennusaikana

Itse turvakaiteessa emme havainneet mitään vikaa kummassakaan tapauksessa (aikaisempi tapaturma Kerabit Oy:n kattotyömaalla keväältä 2015, jolloin kattotuolia ei ollut vahvistettu ja oli haljennut).

Kiitämme saamaamme palautetta kyseisestä tapaturmasta. Tutkimme ja kehitämme tuotteitamme jatkuvasti turvallisuuden parantamiseksi.

Tuusulaassa 11.7.2017


Antti Terkomaa
Toimitusjohtaja


Kaj Peltonen
Toimialapäällikkö, Rakennus



HARJAKATTOKAIDE

Käyttökohteet

- Harjakatot

Katon kaltevuuksille

- 1:2
- 1:3
- 1:4
- 1:5

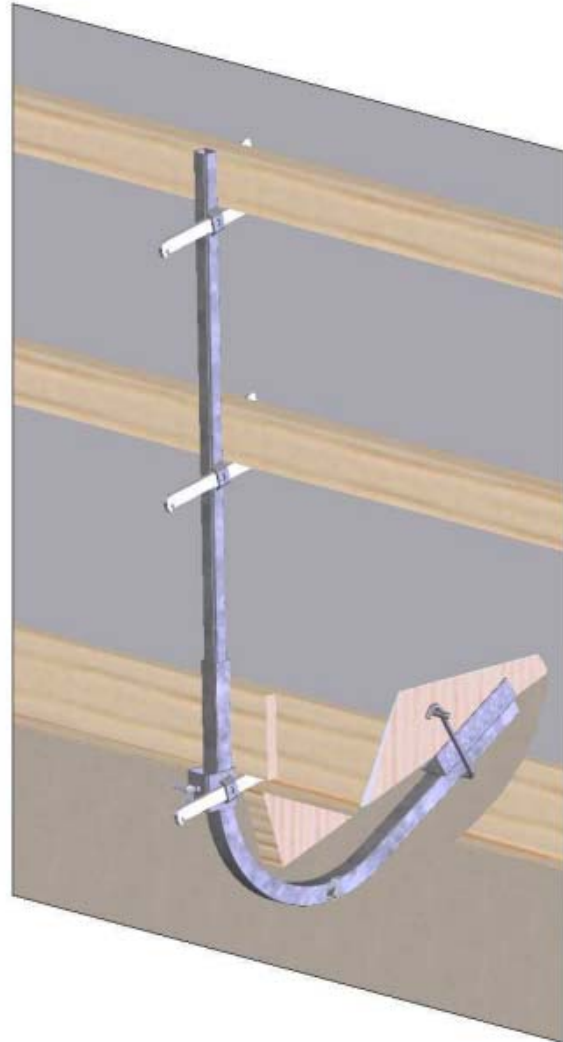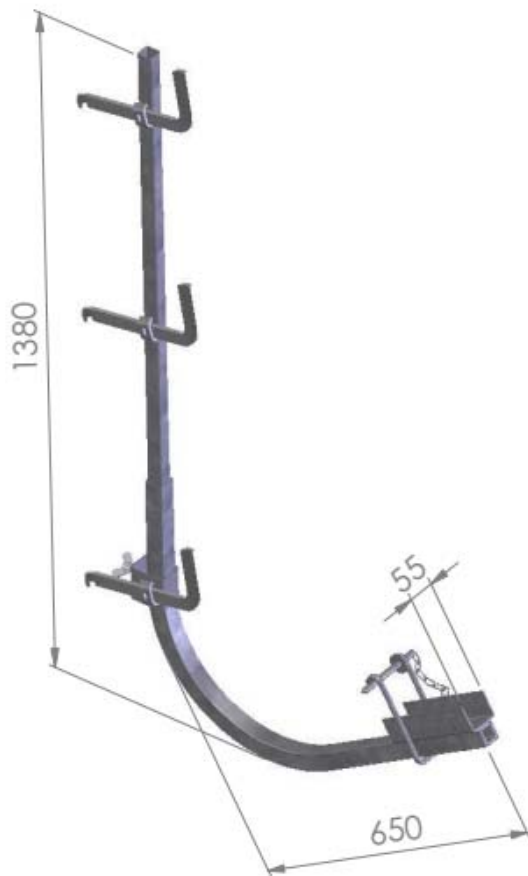

Paino n.11kg

Tuotekoodi

- 420060

Erillisillä johteilla

- Käsijohde 50x100 T24
- Välijohde 50x100 T24
- Jalkalista 22x150
- 2-aukkoisena k - k 3.0m
- 1-aukkoisena k - k 2.4m

vepe

www.vepe.fi

tel. + 358 9 2747 220

Tutustu turvakaideoppaaseen ennen tuotteen käyttöönottoa



HARJAKATTOKAIDE

Käyttökohteet

- Harjakatot

Katon kaltevuuksille

- 1:2
- 1:3
- 1:4
- 1:5

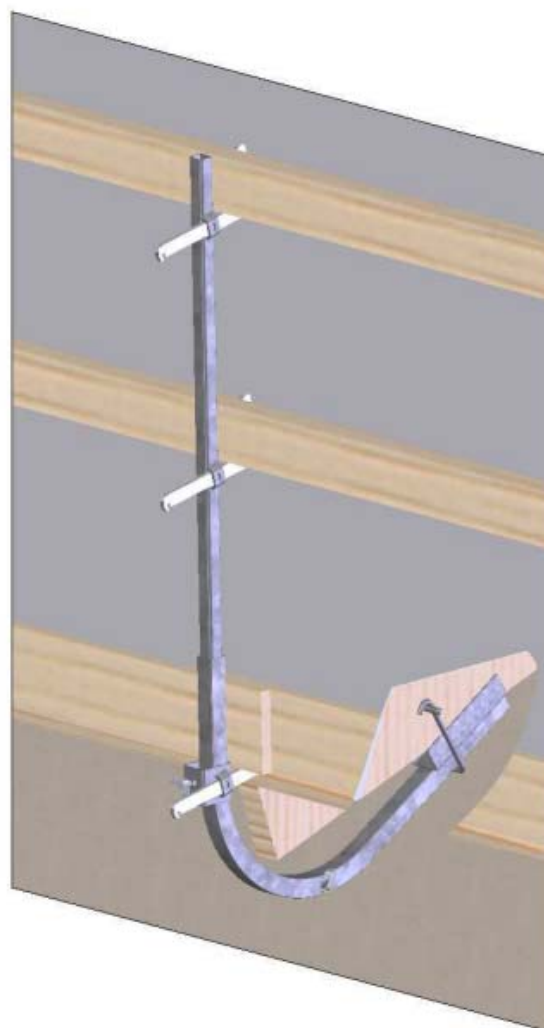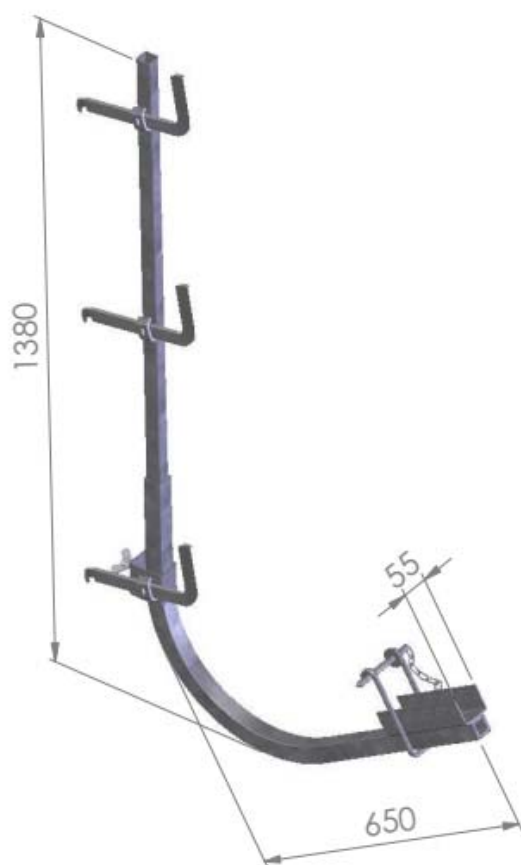

Paino n.11kg

Tuotekoodi

- 420060

Erillisillä johteilla

- Käsijohde 50x100 T24
- Väljohde 50x100 T24
- Jalkalista 22x150
- 2-aukkoisena k - k 3.0m
- 1-aukkoisena k - k 2.4m

vepe


www.vepe.fi

tel. + 358 9 2747 220

Tutustu turvakaideoppaaseen ennen tuotteen käyttöönottoa

PULPETTIKATTOKAIDE

$F = 1.0\text{kN}$ (mitoituskuorma, vaaka- ja pystysuora kuorma eivät vaikuta yhtä aikaa)
VNa 205 / 2009

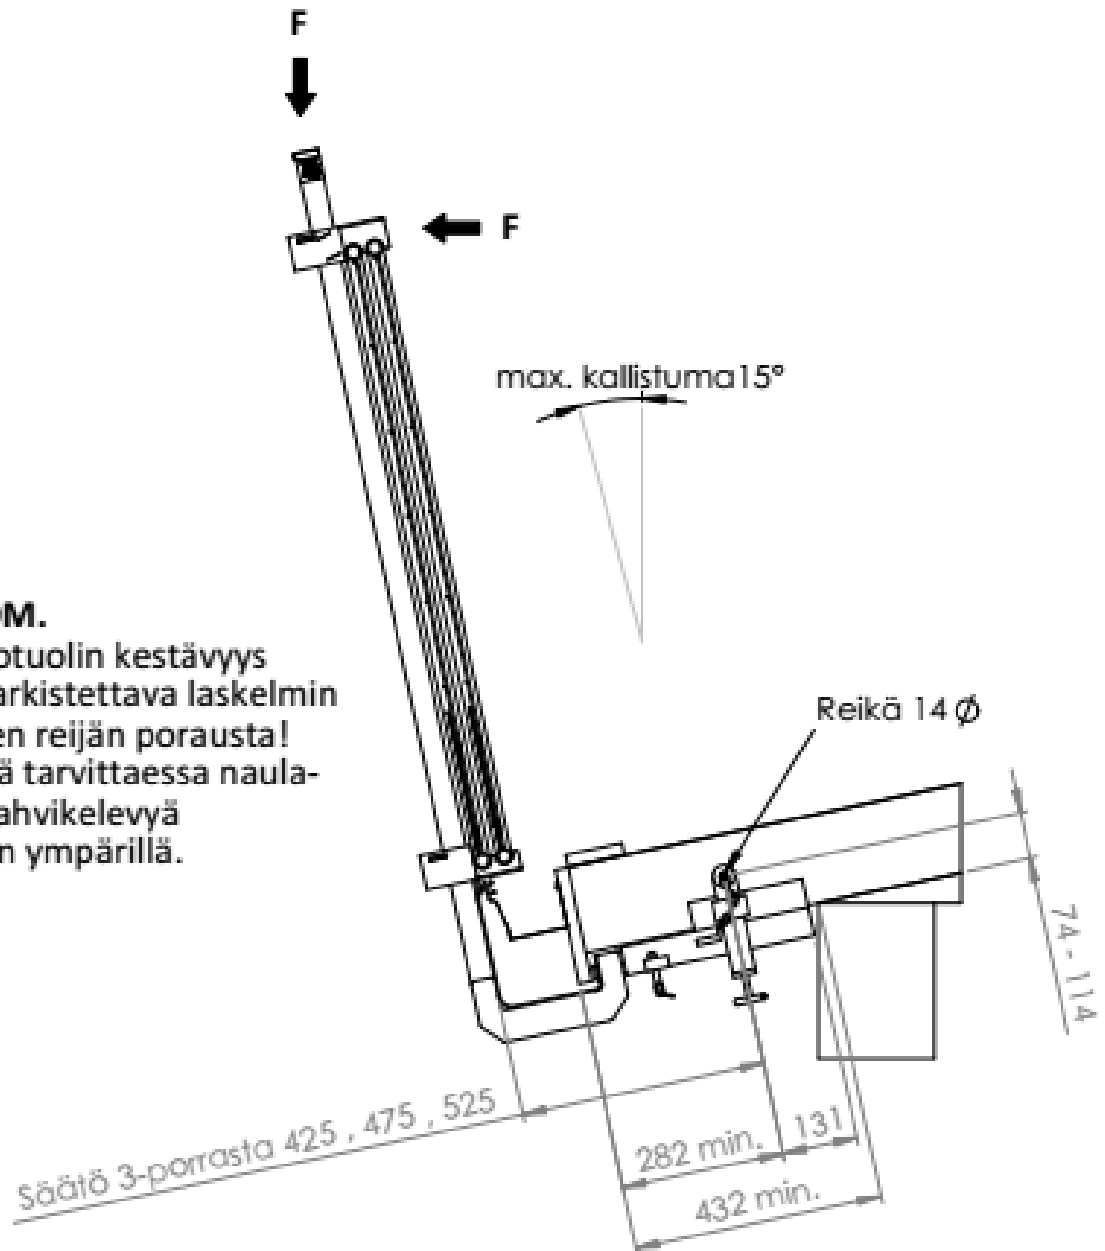

HUOM.
Kattotuolin kestävyys on tarkistettava laskelmin ennen reijän porausta! Käytä tarvittaessa naulatai vahvikelevyä reijän ympärillä.

60896 19.11.2010 E

vepe

www.vepe.fi
tel. + 358 9 2747 220

Tutustu turvakaideoppaaseen ennen tuotteen käyttöönottoa